





### APLANADO



Recubrimiento para repellar y dar acabado final en un solo paso en muros de block, concreto y ladrillo, resistente a la humedad, no se desprende ni polvea, con fórmula anti hongos. Puede usarse en espesores de 5 mm hasta 40 mm en una sola mano. Uso interior y exterior.

Rendimiento Aproximado: 6 a 7 m<sup>2</sup>. Cantidad de Agua: 8 a 9 litros.



## ADEBLOK EXTRAFINO EXTERIOR




Recubrimiento para dar acabado final en muros de block, concreto y ladrillo con repello previo, deja un acabado extrafino o con texturas (laja, escarchado, colonial, etc.). Puede usarse en espesores de 1 mm a 2 mm. Uso exterior.

Rendimiento Aproximado: 15 a 17 m<sup>2</sup>. Cantidad de Agua: 12 a 13 litros.



### ADEBLOK BLANQUEADO EXTRAFINO

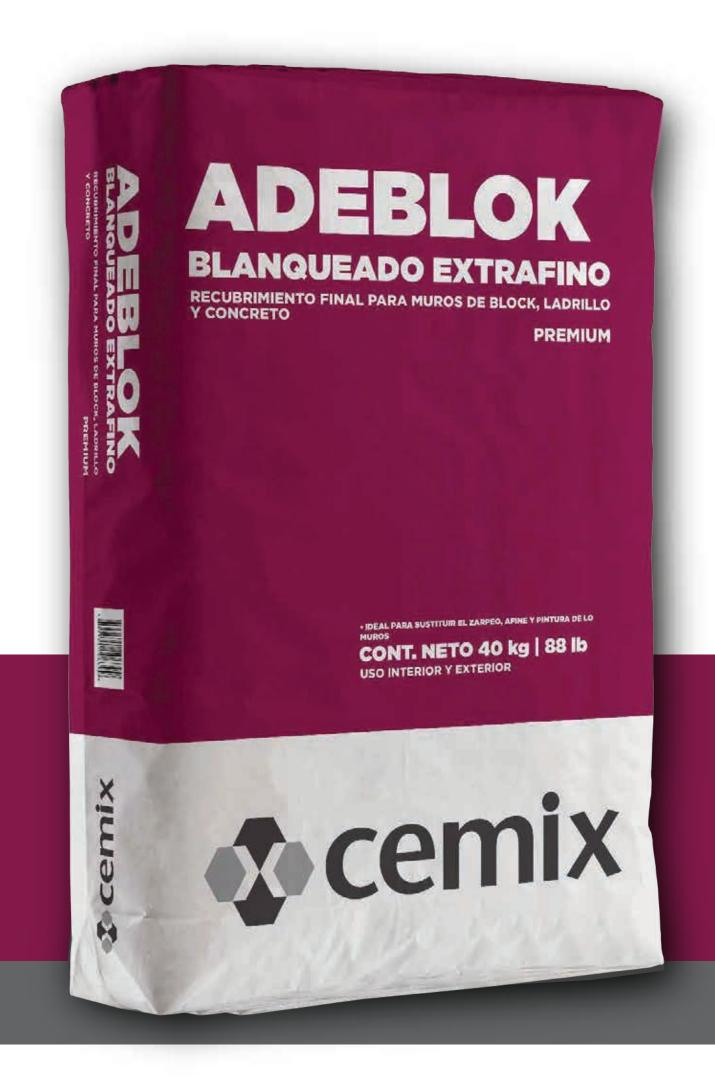


Recubrimiento para dar acabado final en muros de block, concreto y ladrillo con repello previo, deja un acabado extrafino o con texturas (escarchado, colonial, cáscara de naranja, palo viejo, etc.). Puede usarse en espesores de 1 mm a 2 mm. Uso interior.

Rendimiento Aproximado: 15 a 17 m<sup>2</sup>. Cantidad de Agua: 12 a 13 litros.



### ADEBLOK GRIS EXTRAFINO

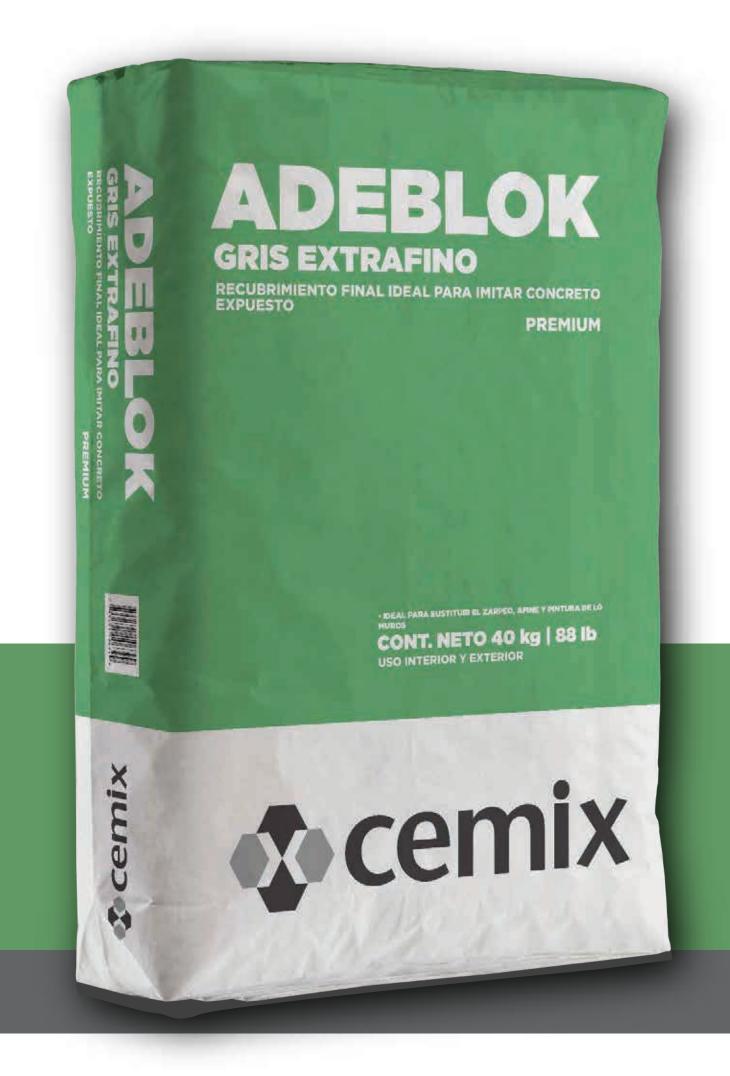

Recubrimiento para dar acabado final en muros de block, concreto y ladrillo con repello previo, deja un acabado liso tipo concreto expuesto. Puede usarse en espesores de 1 mm a 3 mm. Uso interior.

Rendimiento Aproximado: 10 a 12 m². Cantidad de Agua: 10.5 a 11.5 litros.



## ADEBLOK PULIDO




Recubrimiento en polvo base cemento, diseñado para recubrir muros de block, concreto y ladrillo con repello previo. Deja un acabado gris. Puede usarse en espesores de 1 mm a 3 mm. Uso interior.

\*Producto disponible únicamente para Honduras.

Rendimiento Aproximado: 8 m². Cantidad de Agua: 10.5 a 11.5 litros.



## ADEBLOK BLANQUEADO

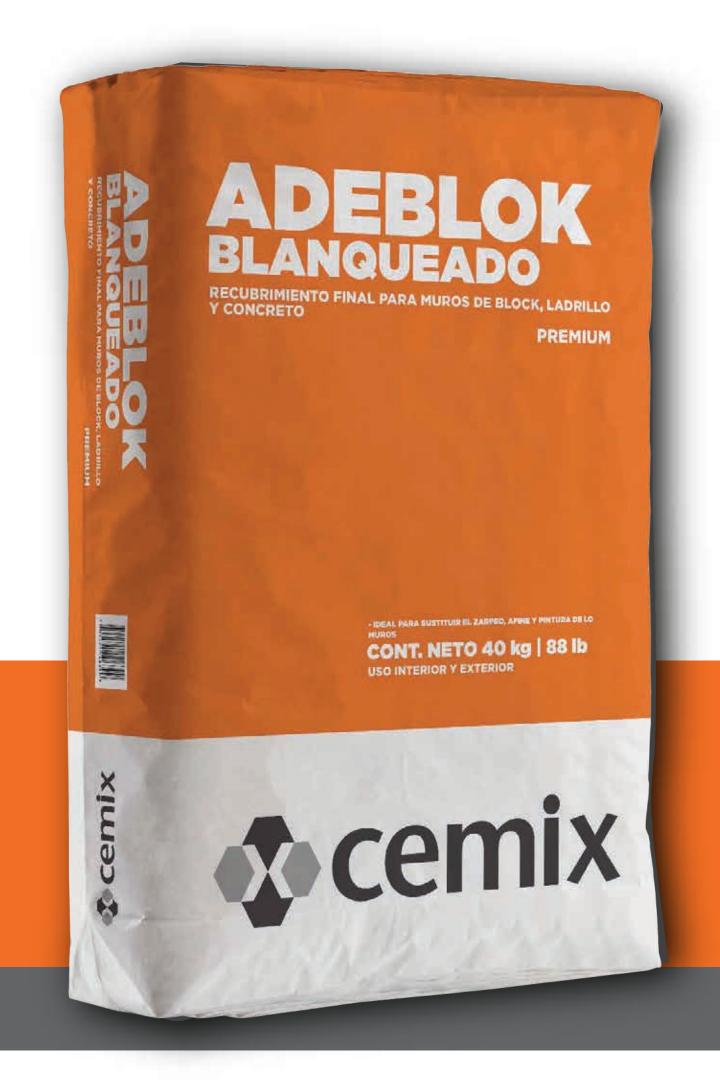

Recubrimiento para dar acabado final en muros de block, concreto y ladrillo con repello previo, deja un acabado con textura (vertical, remolineado, abanico, espatuleado, etc.). Puede usarse en espesores de 1 mm a 3 mm. Uso interior.

Rendimiento Aproximado: 10 a 12 m².

Cantidad de Agua: 10 a 11 litros.



### BASECOAT



Producto a base de cemento, agregados y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman un pasta que puede utilizarse como recubrimiento de paneles de fibrocemento, tabla roca y tabla yeso. Puede usarse en espesores hasta 3 mm. Recomendado para interior.

\*Producto disponible únicamente para Honduras.



Rendimiento Aproximado: 7 m². Cantidad de Agua: 4 a 5 litros.



## ADEBLOK REPELLO FINO



Base para repellar muros de block, concreto y ladrillo. Formulado para espesores máximo hasta 15 mm. Uso interior y exterior.

Rendimiento Aproximado: 6 a 8 m². Cantidad de Agua: 7.5 a 8.5 litros.



## ADEBLOK REPELLO GRUESO



Base para repellar muros de block, concreto y ladrillo. Formulado para espesor máximo hasta 25 mm. Uso interior y exterior.

Rendimiento Aproximado: 5 a 6 m². Cantidad de Agua: 7 a 8 litros.














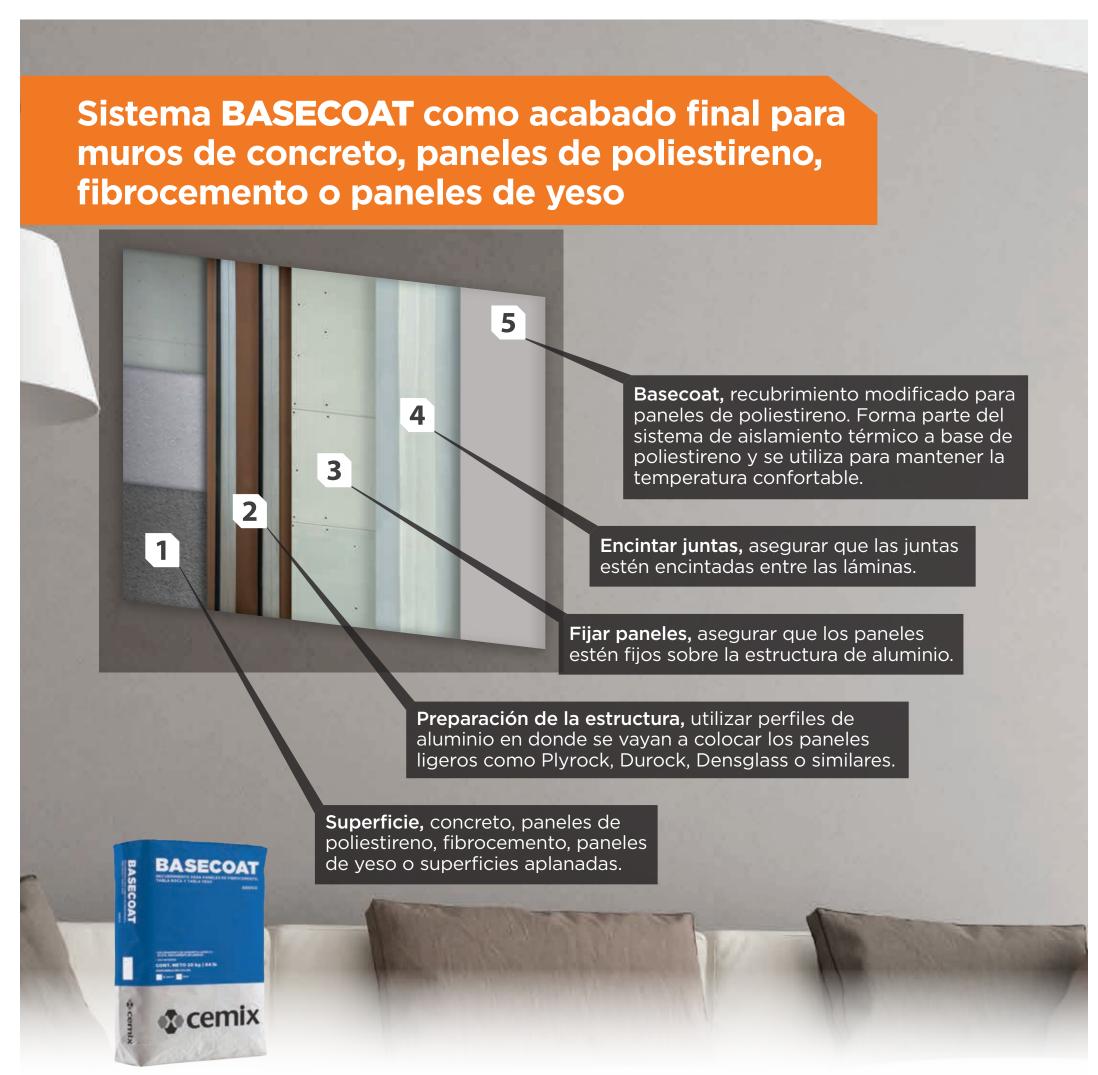





#### PLANTAS

#### **GUATEMALA** Pegamorteros de Guatemala S.A.

Km. 29.3 Carretera CA-9 Sur, Amatitlán, Guatemala. Tel.: (502) 6628-2800

**HONDURAS** Pega Morteros, S.A. de C.V. Carretera CA-5 Km. 17.5 Amarateca F.M. Honduras PBX: (504) 2758-1111







