

# Pegamix

SI NO ES EL ORIGINAL,  
NO PEGA IGUAL



Soluciones innovadoras que  
simplifican la construcción

# CONOCE NUESTRO ADHESIVO PARA INSTALACIÓN DE PISOS

## PEGAMIX AMU

Presentación: 20Kg y 2Kg.



Rend. Aprox.:  
20Kg = 4 m<sup>2</sup>  
2Kg = 0.4 m<sup>2</sup>

Cant. de Agua:  
20Kg = 4.5 a 5 litros  
2Kg = 0.45 a 0.5 litros

Capa Delgada:  
hasta 1 cm de espesor

Adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.


**Usos:** pega piso sobre piso en exterior.  
**Tráfico:** medio a alto.  
**Absorción de Agua:** nula.  
**Normas que cumple:** ANSI A118.4.

**Pegamix**

# CONOCE NUESTRO ADHESIVO PARA INSTALACIÓN DE PISOS

## PEGAMIX PSP

Presentación: 20Kg y 2Kg.

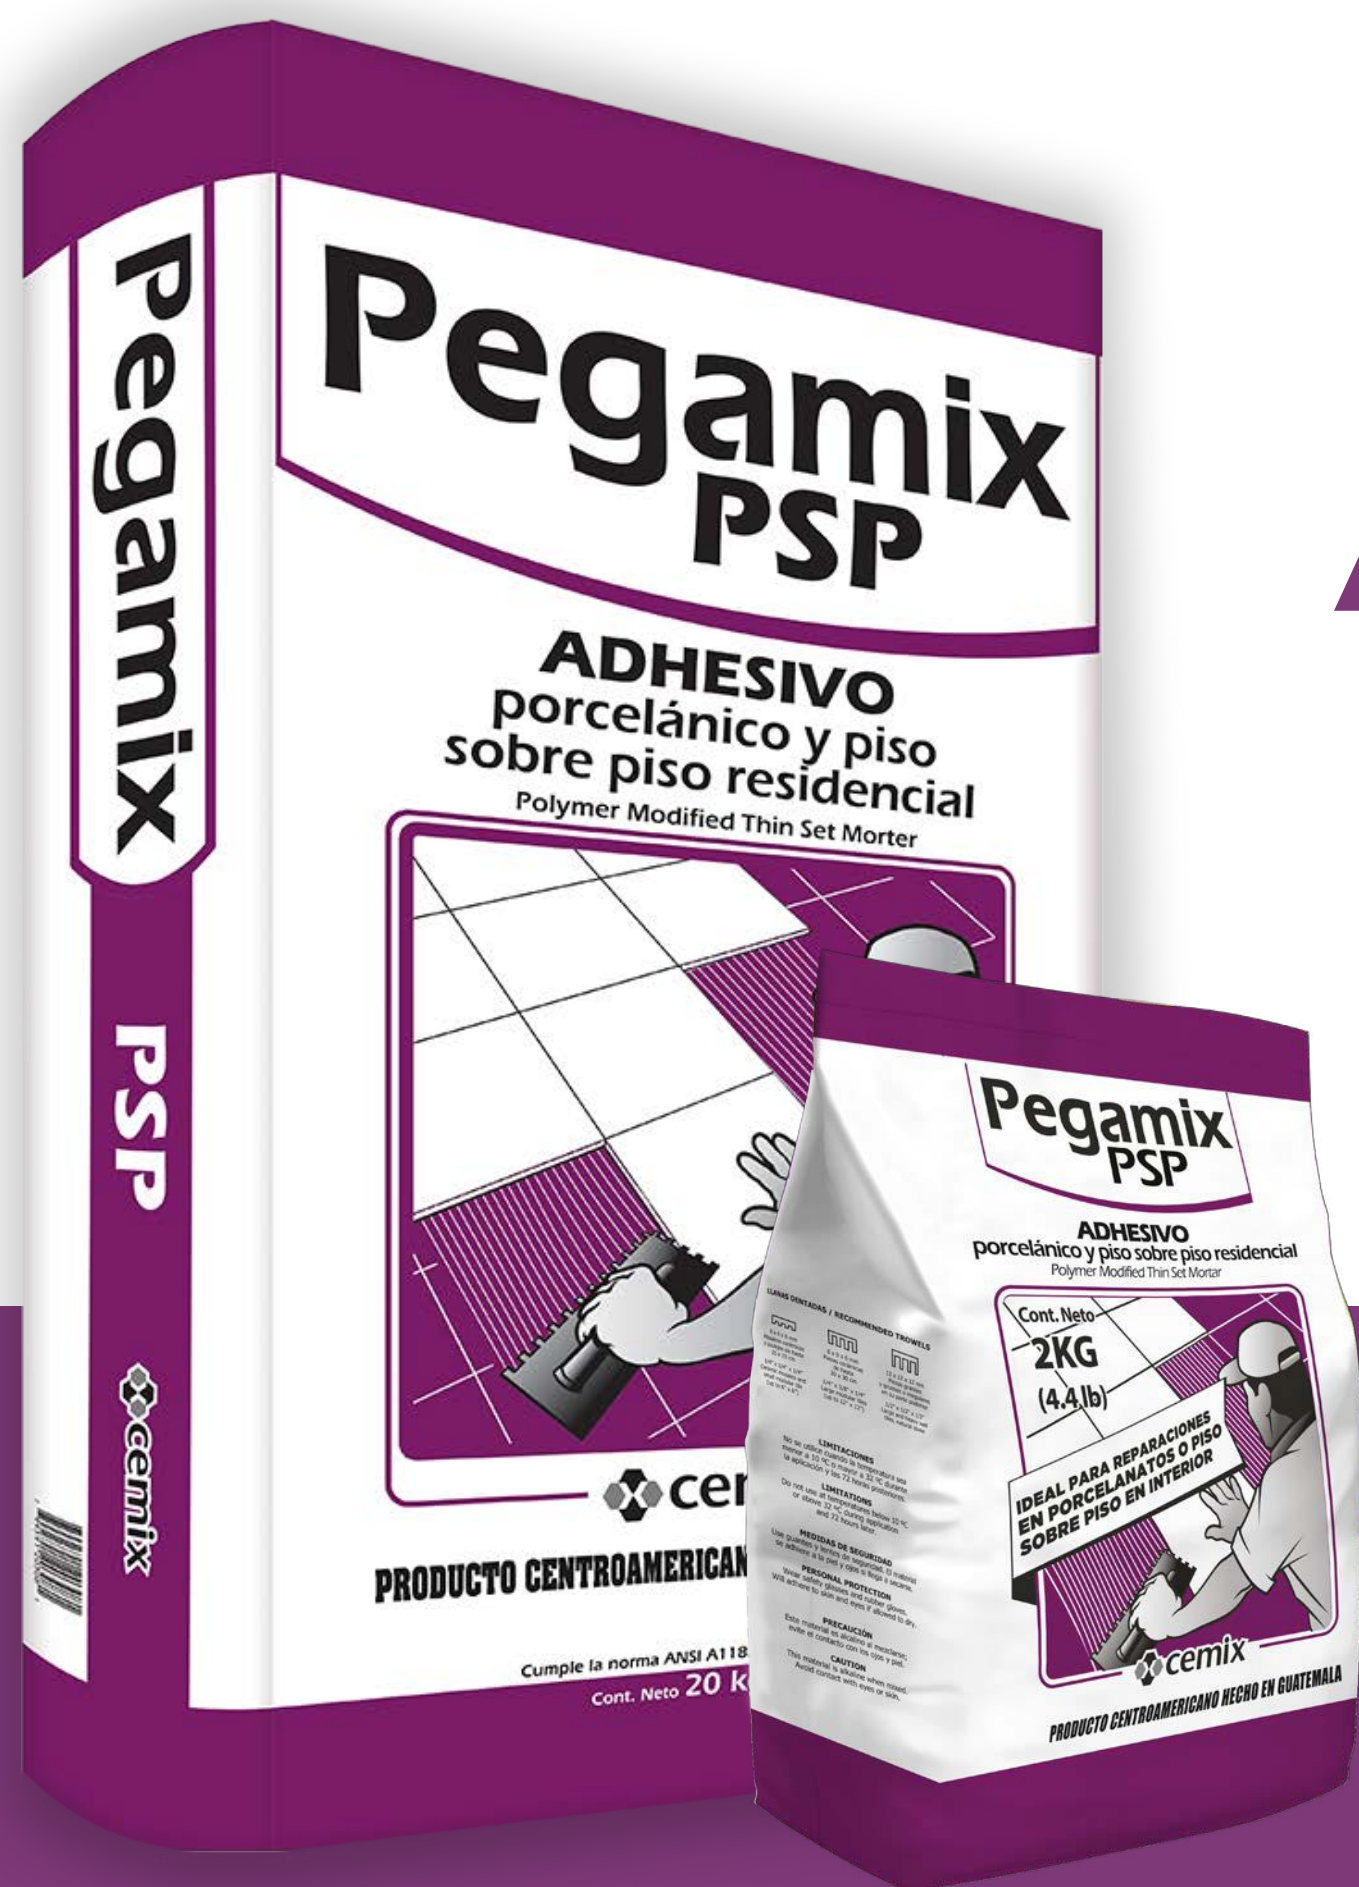

Rend. Aprox.:  
20Kg = 4 m<sup>2</sup>  
2Kg = 0.4 m<sup>2</sup>

Cant. de Agua:  
20Kg = 5 a 6 litros  
2Kg = 0.5 a 0.6 litros

Capa Delgada:  
hasta 1 cm de espesor

Adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámica, granito, y porcelanato.

**Usos:** pega piso sobre piso en interior.  
**Tráfico:** liviano a medio.  
**Absorción de Agua:** nula.  
**Normas que cumple:** ANSI A118.4.

# CONOCE NUESTRO ADHESIVO PARA INSTALACIÓN DE PISOS

## PEGAMIX PLUS

Presentación: 20Kg.



Rend. Aprox.:  
4 m<sup>2</sup>

Cant. de Agua:  
5 a 6 litros

Capa Delgada:  
hasta 1 cm de espesor

Adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámico y gres.

**Usos:** interior y exterior.

**Tráfico:** liviano.

**Absorción de Agua:** baja.

**Normas que cumple:** ANSI A118.1.

**Pegamix**

# CONOCE NUESTRO ADHESIVO PARA INSTALACIÓN DE PISOS

## PEGAMIX EL ORIGINAL

Presentación: 20Kg.



Rend. Aprox.:  
4 m<sup>2</sup>

Cant. de Agua:  
4 a 5 litros

Capa Delgada:  
hasta 1 cm de espesor

Adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámico y azulejos.

**Usos:** interior y exterior.

**Tráfico:** liviano.

**Absorción de Agua:** media y alta.

**Normas que cumple:** ANSI A118.1.

# Pegamix

CONOCE NUESTRO ADHESIVO PARA INSTALACIÓN DE PISOS

# PEGAMIX CAPA GRUESA

Presentación: 40Kg.



Rend. Aprox.:  
4 m<sup>2</sup> como nivelador

Cant. de Agua:  
6.8 a 8 litros

Capa Gruesa:  
de 1 hasta 4 cm de espesor

Adhesivo para nivelar superficies y pegar pisos en un solo paso, de formato regular como cerámico, azulejos y losetas de barro. (Nivela de 1 hasta 4 cm).

**Usos:** interior y exterior.

**Tráfico:** liviano.

**Absorción de Agua:** media y alta.

**Normas que cumple:** ANSI A118.1.

**Pegamix**

# CONOCE NUESTRA PORCELANA PARA INSTALACIÓN DE BAÑOS Y LAVAMANOS

## PORCELANA

Presentación: 2Kg.



Rend. Aprox.:  
2Kg = 4 m<sup>2</sup>

Cant. de Agua:  
2Kg = 0.5 a 0.6 litros

Ideal para instalar baños y lavamanos. Porcelana de alta resistencia y modificada con resinas y aditivos químicos, con sellador y fungicida integrados.

### Usos:

Relleno de juntas en pisos, lavamanos, tinas e inodoros.

# Pegamix

CONOCE NUESTRO CEMENTO BLANCO PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

# CEMENTO BLANCO

Presentación: 2Kg.



El cemento Portland de color blanco es de alta resistencia. Por su desempeño superior, puede usarse para fabricar concretos decorativos y estructurales, bloques de concreto vistoso y elementos prefabricados en donde se desee resaltar el color blanco.

**Usos:** Preparación de morteros para mampostería, repellos, acabado final y enchapes de paredes.

**Normas que cumple:** COGUANOR NTG 41095, Cemento Blanco para tipo BL.


**Pegamix**



CONOCE NUESTRO CEMENTO GRIS PARA TODO TIPO DE TRABAJOS

# CEMENTO GRIS

Presentación: 2Kg.

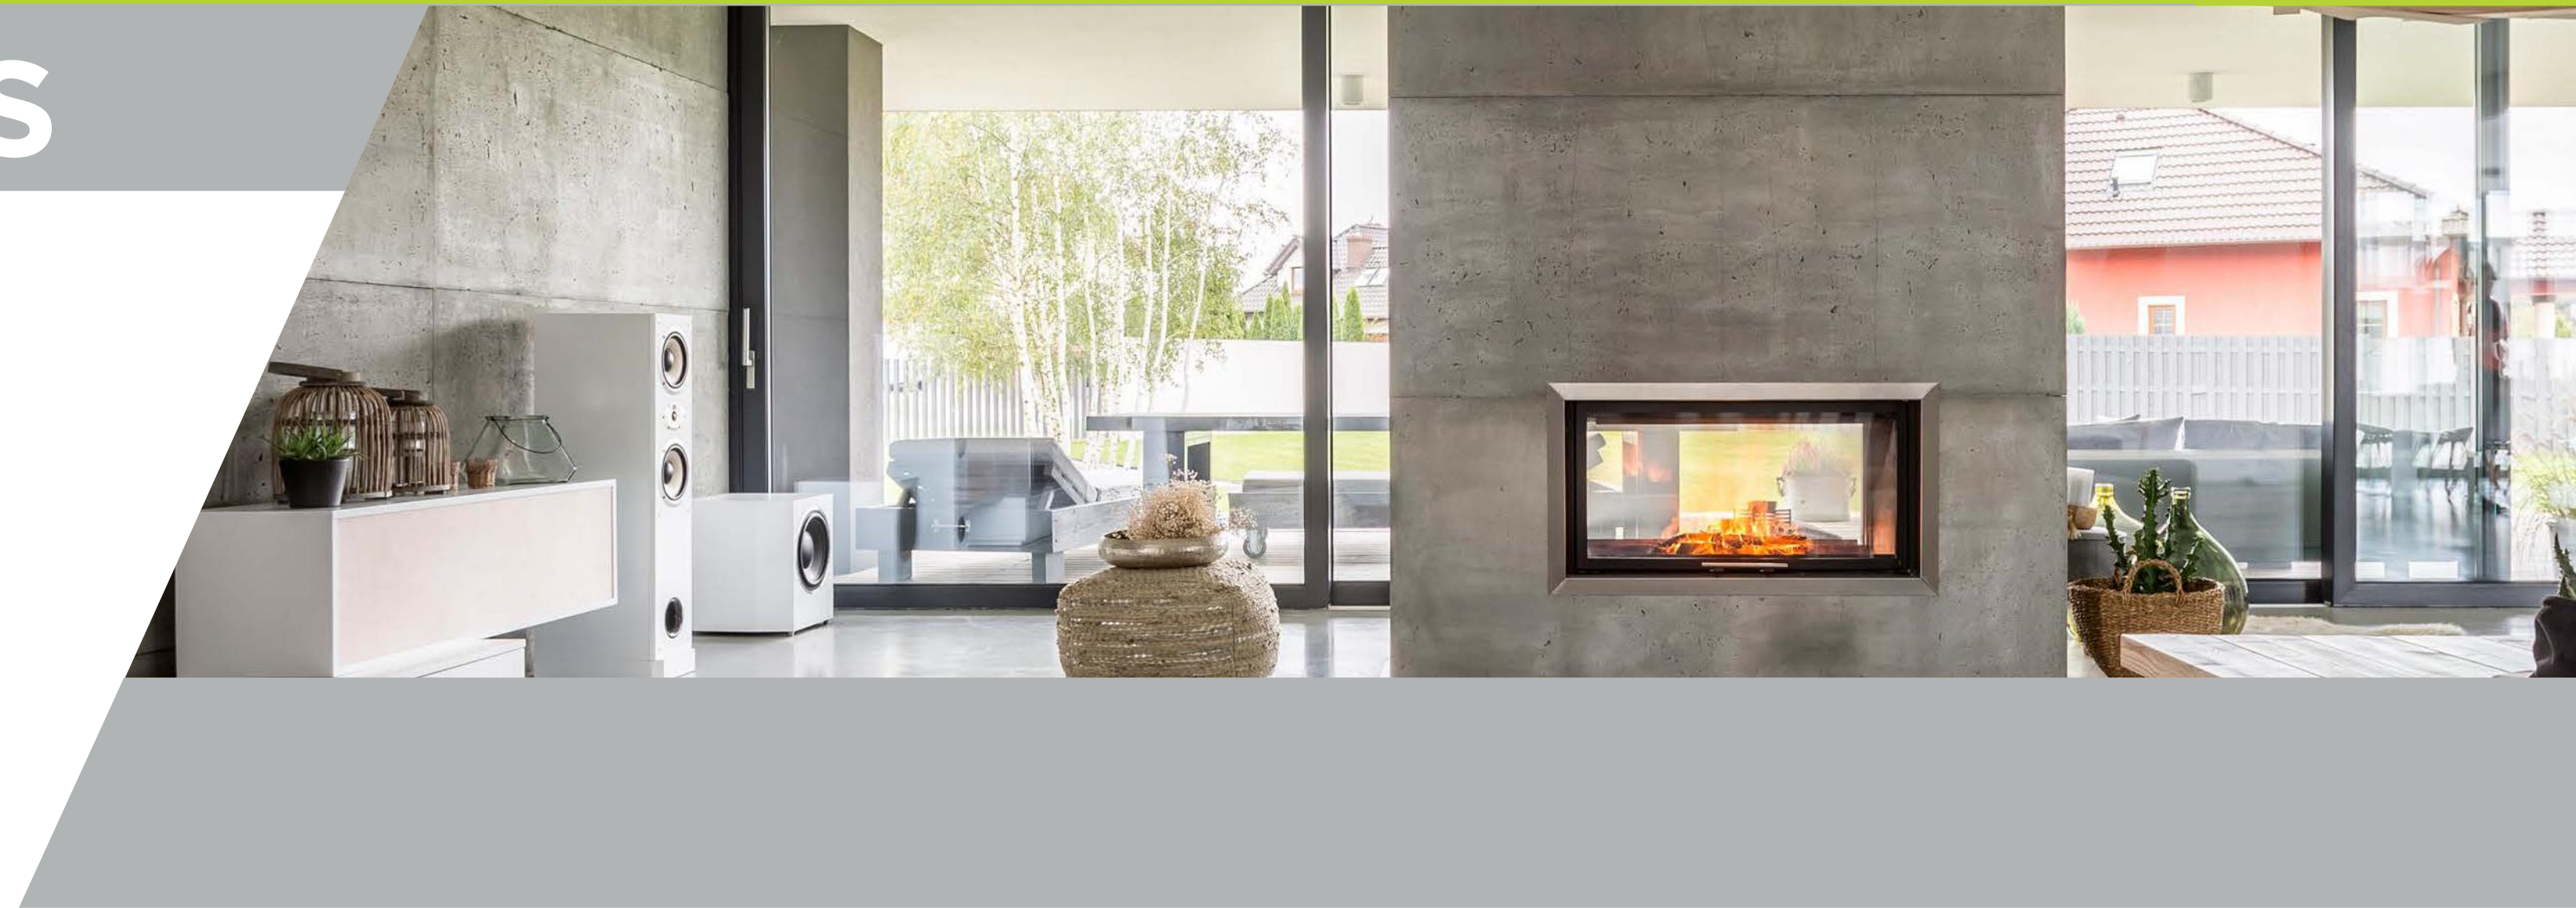

El cemento Portland tiene adición de puzolana natural y se clasifica como cemento para uso general en la construcción. Por sus características, puede ser utilizado en las actividades usuales y generales de la construcción.

**Usos:** Preparación de morteros para mampostería, repellos, acabado final y enchapes de paredes.

**Normas que cumple:** COGUANOR NTG 41095, para tipo UGC, MRS, MCH, BRA.

**Pegamix**

# BOQUILLAS ESPECIALIZADAS PARA TUS PROYECTOS



## BOQUILLEX PLUS 10Kg.

Emboquillador con y sin arena, más resistente, lavable y fácil mantenimiento. Para rellenar juntas de 3 a 5 mm sin arena y de 3 a 15 mm con arena, uso en interior y exterior.



Rendimientos aproximados en m<sup>2</sup> x 10Kg.

ANCHO DE JUNTA	m <sup>2</sup> CON ARENA	m <sup>2</sup> SIN ARENA
3 mm	15.0 m <sup>2</sup>	15.0 m <sup>2</sup>
4 mm	12.0 m <sup>2</sup>	12.0 m <sup>2</sup>
5 mm	9.0 m <sup>2</sup>	9.0 m <sup>2</sup>
6 mm	7.5 m <sup>2</sup>	n/a
7 mm	6.5 m <sup>2</sup>	n/a
8 mm	5.6 m <sup>2</sup>	n/a
9 mm	5.0 m <sup>2</sup>	n/a
10 mm	4.5 m <sup>2</sup>	n/a
11 mm	4.1 m <sup>2</sup>	n/a
12 mm	3.75 m <sup>2</sup>	n/a
13 mm	3.5 m <sup>2</sup>	n/a
14 mm	3.3 m <sup>2</sup>	n/a
15 mm	2.8 m <sup>2</sup>	n/a

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.



## BOQUILLEX PLUS REFORZADO 2Kg.

Emboquillador reforzado con mayor resistencia, sustituye cisas con y sin arena. Para rellenar juntas de 2 a 8 mm, uso en interior y exterior.



Rendimientos aproximados en m<sup>2</sup> x 2Kg.

ANCHO DE JUNTA	METROS CUADRADOS
2 mm	3.6 m <sup>2</sup>
3 mm	3.2 m <sup>2</sup>
4 mm	2.8 m <sup>2</sup>
5 mm	2.4 m <sup>2</sup>
6 mm	2.0 m <sup>2</sup>
7 mm	1.6 m <sup>2</sup>
8 mm	1.2 m <sup>2</sup>

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

# GUÍA DE COLOR

**BOQUILLEX PLUS 10 Kg. CON ARENA**

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Rojo Saltillo

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

**BOQUILLEX PLUS 10 Kg. SIN ARENA**

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

**BOQUILLEX PLUS REFORZADO 2 Kg.**

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Rojo Saltillo

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

\* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

# GUÍA DE COLOR

## BOQUILLEX UNIVERSAL TODO EN UNO

**Para cisas de 1 a 8 mm.**  
SUSTITUYE CISAS CON Y SIN ARENA

El mejor emboquillador para todo tipo de pisos: porcelánicos, gres, cerámicos, piedra natural, granito, mármol, etc.

Resistente a las manchas, repelente al agua, no se agrieta, colores más intensos. Uso interior y exterior.




### Rendimientos aproximados en m<sup>2</sup> x 2Kg.

ANCHO DE JUNTA	METROS CUADRADOS
1 mm	4.8 m <sup>2</sup>
2 mm	4.4 m <sup>2</sup>
3 mm	3.8 m <sup>2</sup>
4 mm	3.4 m <sup>2</sup>
5 mm	2.8 m <sup>2</sup>
6 mm	2.4 m <sup>2</sup>
7 mm	2.0 m <sup>2</sup>
8 mm	1.6 m <sup>2</sup>


**Nota:** Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.



Blanco



Plata



Niebla



Gris Perla



Almendra



Champagne



Adobe



Beige



Marfil



Café Claro



Rojo Saltillo



Chocolate



Grafito



Pacífico



Azul



Esmeralda



Negro



\* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

# Sistemas Pegamix

## PARA INSTALACIÓN DE PISOS

**Instalación de porcelanato, granito, mármol, piedra natural y mosaico de formato regular y grande en interior y exterior**

**Boquillex Universal**  
Como emboquillador.

Pieza de porcelanato, granito, mármol, piedra natural o mosaico.

**Pegamix AMU**  
Adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.

**Pegamix Capa Gruesa**  
Nivela a espesores hasta 4 cm en una sola capa, (cuando sea necesario nivelar).

Superficie de concreto.

**Instalación de piso sobre piso en exterior**

**Boquillex Universal**  
Como emboquillador.

Pieza cerámica o porcelanato.

**Pegamix AMU**  
Adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.

Superficie de piso cerámico existente.

# Sistemas Pegamix

## PARA INSTALACIÓN DE PISOS

### Instalación de piso sobre piso en interior



### Instalación de porcelanato de formato regular en interior y exterior



# Sistemas Pegamix

## PARA INSTALACIÓN DE PISOS

Instalación de piezas tipo gres de formato regular en interior y exterior



Instalación de piezas cerámica y azulejo de formato regular en interior y exterior



# Pegamix

SI NO ES EL ORIGINAL,  
NO PEGA IGUAL



Soluciones innovadoras que  
simplifican la construcción

# PLANTAS

## GUATEMALA

**Pegamorteros de Guatemala S.A.**

Km. 29.3 Carretera CA-9 Sur,  
Amatitlán, Guatemala.  
Tel.: (502) 6628-2800

## HONDURAS

**Pega Morteros, S.A. de C.V.**

Carretera CA-5 Km. 17.5  
Amarateca F.M. Honduras  
PBX: (504) 2758-1111



 [cemix-ca.com](http://cemix-ca.com)

    **Cemix Centroamérica**



**Soluciones innovadoras que  
simplifican la construcción**