

texriteTM
by  **cemix**

ADHESIVOS MODIFICADOS DE ALTO DESEMPEÑO
PARA INSTALAR TODO TIPO DE PISOS


CERAMAFLEX

Presentación: Saco de 20 kg.

Adhesivo blanco de alto desempeño y con alto contenido de polímeros-látex que le permiten tener 48% más resistencia a la tensión y adherencia que otros morteros convencionales. Posee alta flexibilidad y aísla pequeñas grietas en concreto.

Adhesivo óptimo para instalar piezas de formato regular como cerámica, porcelanato, piedra natural y vidrio. Ideal para aplicación en pisos y muros expuestos a tráfico intenso, condiciones extremas y presión hidrostática como piscinas.

- **Usos:** En exterior block, concreto curado, ladrillo, durock, baldosas, madera contrachapada y tabla yeso en paredes interiores.
- **Absorción de Agua:** Nula.
- **Normas que cumple:** ANSI A118.1, A118.4, A118.11, A118.15, A108.5, A108.11 y A108.12.

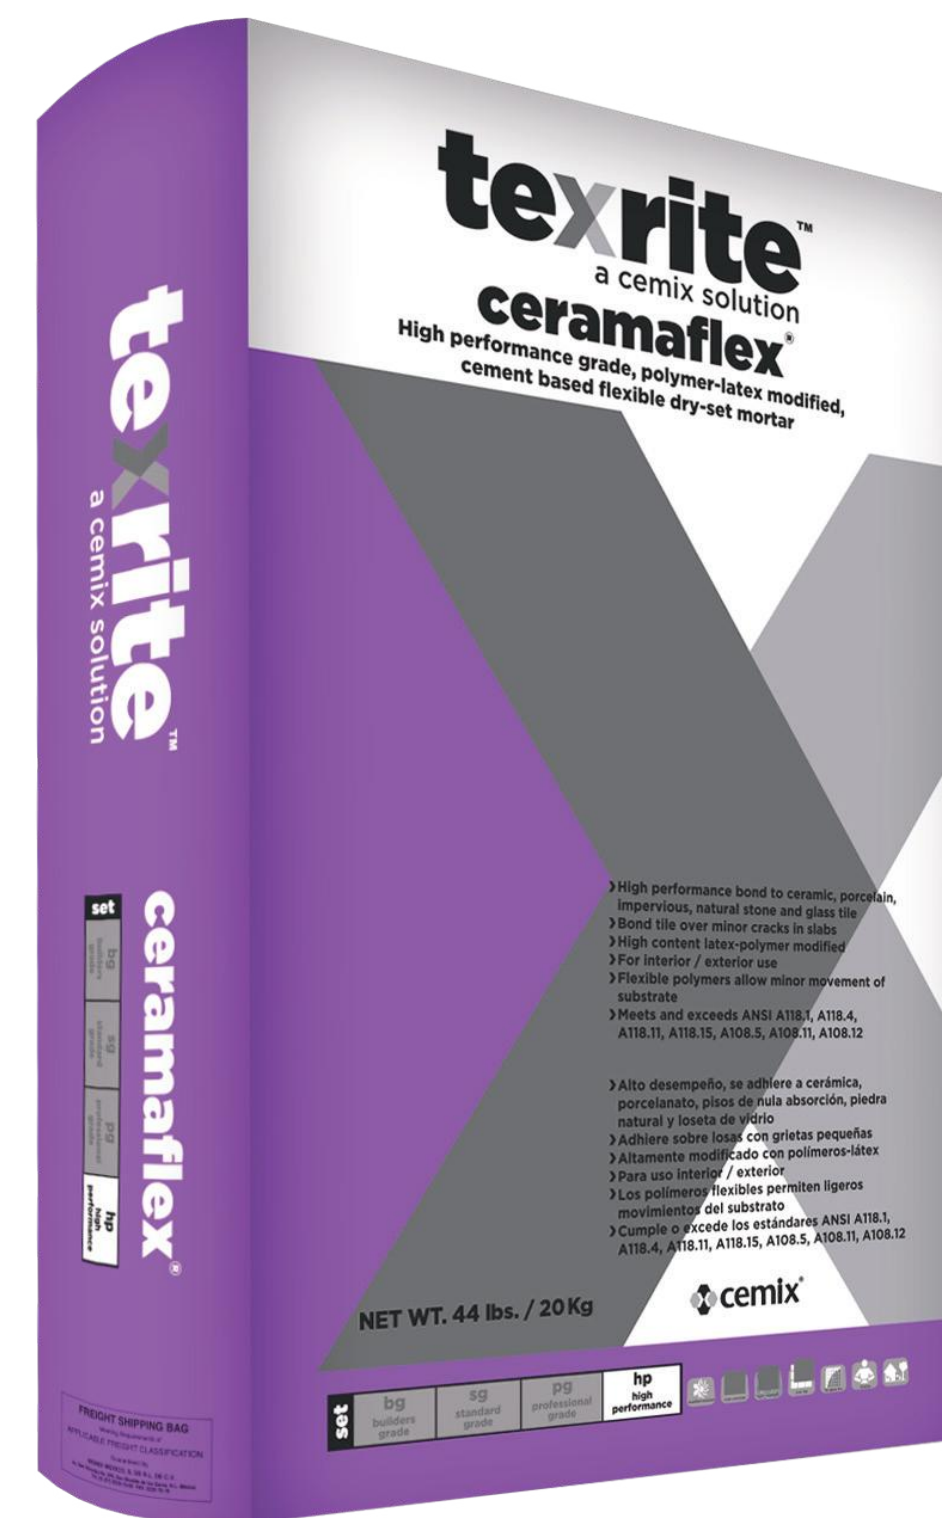

Rendimiento Aproximado: llana de 5 mm de 3.5 a 4 m², llana de 10 mm de 2.5 a 3 m², llana de 15 mm de 1.5 a 2 m².

Cantidad de Agua: 5 a 5.8 litros.

Capa Delgada: hasta 1 cm de espesor.

TOTAL CONTACT

Presentación: Saco de 20 kg.

Adhesivo blanco de alto desempeño, con antideslizante, anti-hundimiento, polímeros y alta flexibilidad que le permiten mayor adherencia y estabilidad.

Adhesivo óptimo para instalar piezas extra grandes y extra pesadas como porcelanato, piedra natural y mármol. Se utiliza en superficies horizontales con tráfico medio-alto limitando los asentamientos después de colocar piezas pesadas y reduciendo los desniveles. Ideal para aplicación en superficies verticales por sus propiedades antideslizantes.

- **Usos:** En exterior block, concreto curado, ladrillo, baldosas, madera contrachapada y tabla yeso en paredes interiores.
- **Absorción de Agua:** Nula.
- **Normas que cumple:** ANSI A118.1, A118.4, A118.11 y A118.15.



Rendimiento Aproximado: llana de 5 mm de 3.5 a 4 m², llana de 10 mm de 2.5 a 3 m², llana de 15 mm de 1.5 a 2 m².
Cantidad de Agua: 5.5 a 6 litros.
Capa Delgada: hasta 2 cm de espesor.

CERAMABOND MB

Presentación: Saco de 20 kg.

Adhesivo gris de alto desempeño, modificado con látex en polvo, aditivos especiales y polímeros que le permiten mayor trabajabilidad, adherencia y flexibilidad.

Adhesivo óptimo para instalar piezas grandes como cerámica, porcelanato, piedra natural y mármol. Permite utilizarse sobre membranas aislantes o impermeabilizantes, resistente al agua y al impacto. Ideal para aplicación en pisos expuestos a tráfico medio-alto, permite instalar piso sobre piso existente en exterior y reduce el tener que nivelar pieza con pieza.

- **Usos:** En exterior block, concreto curado, ladrillo, baldosas y tabla yeso en interiores.
- **Absorción de Agua:** Nula.
- **Normas que cumple:** ANSI A118.1, A118.4 y A118.11



Rendimiento Aproximado: llana de 5 mm de 3.5 a 4 m², llana de 10 mm de 2.5 a 3 m², llana de 15 mm de 1.5 a 2 m².
Cantidad de Agua: 5.5 a 6 litros.
Capa Delgada: hasta 2 cm de espesor.



EPOXYPLUS

Mortero epóxico especializado para uso industrial.

- ✓ Boquilla epóxica para pisos y muros en interior y exterior. Para uso residencial, comercial e industrial.
- ✓ Puede ser utilizada para pegar y emboquillar en un solo paso piezas pequeñas como mosaico.
- ✓ Ideal para instalaciones en áreas sujetas a contacto prolongado con el agua, como piscinas, duchas y fuentes.
- ✓ Productos de alta resistencia y durabilidad.
- ✓ Para rellenar juntas de 2 mm a 10 mm.

Por su fórmula especial ofrece alta resistencia contra manchas, ácidos, ataques químicos de alimentos y productos de limpieza.



CHROMAFLEX

Emboquillador de polímero flexible para rellenar juntas.

- ✓ Boquilla especializada y de alto rendimiento para pisos y muros en interior y exterior. Para uso residencial y comercial.
- ✓ Apto para emboquillar losetas cerámicas, porcelanatos o piedra natural.
- ✓ Mezcla lista para usarse.
- ✓ Resistente a manchas, bacterias, moho y hongos.
- ✓ Para rellenar juntas de 2 mm a 13 mm.



GUÍA DE COLOR

EPOXYPLUS

Black (31414)



Silver Gray (31420)




Walnut (31424)



Bone (31433)



Starbrite (32156)



CHROMAFLEX

Black (32522)



Silver Gray (32516)



Walnut (32520)



Bone (32509)



**El color Starbrite está disponible solo para la boquilla EPOXYPLUS.*

RENDIMIENTOS APROXIMADOS EPOXYPLUS Y CHROMAFLEX

Medida de loseta en cm	Ancho de junta en mm	EPOXYPLUS m ² x 1 galón	CHROMAFLEX m ² x 1 galón
2.5 x 2.5 x 0.60	3	2.88	3.07
5 x 5 x 0.60	3	5.20	5.67
7 x 15 x 0.95	5	4.55	4.92
10 x 20 x 3.50	5	1.58	1.77
10 x 20 x 0.95	5	5.95	6.50
10 x 25 x 0.95	3	4.41	9.75
	5	3.02	6.60
10 x 30 x 0.95	3	4.65	10.31
	5	3.25	6.97
10 x 10 x 0.79	2	16.54	24.06
15 x 15 x 0.79	5	7.99	8.64
15 x 15 x 1.30	5	5.02	5.39
	10	2.60	2.88
15 x 60 x 0.95	5	10.50	11.43
15 x 90 x 0.95	5	11.24	12.26
20 x 96 x 0.95	3	8.78	20.53
	5	6.60	15.42
20 x 120 x 0.95	3	22.11	24.06
	2	11.06	11.98
30 x 30 x 0.95	3	19.42	21.09
	5	13.01	14.12
30 x 60 x 0.95	3	25.73	27.96
	5	17.28	18.77
33 x 33 x 0.95	3	21.00	22.76
	5	14.03	15.33
40 x 40 x 0.95	3	25.73	27.96
	5	17.28	18.77
45 x 45 x 0.95	3	28.89	31.40
	5	19.42	21.09
50 x 50 x 0.95	3	16.03	34.84
	5	21.46	23.32
60 x 60 x 0.95	3	38.46	41.81
	5	25.73	27.96
60 x 120 x 0.95	3	11.15	23.50
	5	8.36	17.65
120 x 120 x 0.95	3	17.90	35.86
	5	12.77	26.94

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

HYDRO-RITE FS

Presentación: 1 galón.

Membrana líquida elastomérica base agua para impermeabilizar superficies y aislar grietas en sustratos interiores o exteriores, antes de colocar un revestimiento cerámico, porcelanato, mármol, piedra natural u otros.

Rendimiento Aproximado:

10 a 12 m² al instalar únicamente en sustrato.

5 a 6 m² al instalar en sustrato y parte posterior de pieza.



CRYSTAL CLEAN

Presentación: Bote de 3.6 kg.

Ácido sulfámico granular que provee mayor seguridad en la limpieza de residuos en cemento, boquillas, mampostería, estuco y concreto. Mezclado con agua, forma una solución poderosa que deshace los restantes de cemento, quita manchas de mineral acumulado y previene la eflorescencia. No tiene olor, ni genera vapores o humos nocivos, no daña grifos, llaves y accesorios cromados como otros ácidos.

Rendimiento Aproximado: Dependerá del uso.
Cantidad de Agua: 72 litros.



texrite™

by  cemix



 cemix-ca.com

    Cemix Centroamérica