

Guía de Productos



ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS

 **cemix**
BIEN PEGADO, BIEN SEGURO

ADHESIVOS

PARA INSTALAR PISOS

EN INTERIOR Y EXTERIOR

ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS






Adhesivo color blanco para pegar piezas de nula absorción de agua de formato regular como granito, porcelanato, mármol y piedra natural.



Pega piso sobre piso en exterior



Tráfico medio a alto



Resistente a cambios de temperatura

Normas que cumple:
ANSI A118.4.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
4.5 a 5 litros.


Capa Delgada:
hasta 1 cm de espesor.




Adhesivo para pegar piezas de nula absorción de agua de formato grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.



Piezas grandes
y pesadas



Contiene
antideslizante



Cero
contracción

Normas que cumple:
ANSI A118.4.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
6 a 6.5 litros.

Capa Media:
hasta 2 cm de espesor.

ADHESIVOS PARA INSTALAR PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

PSP PORCELÁNICO

20KG



Adhesivo para pegar piezas de nula absorción de agua de formato regular como cerámica, granito y porcelanato.



Pega piso sobre
piso en interior



Consistencia suave
para fácil aplicación



Tráfico liviano
a medio

Normas que cumple:
ANSI A118.4.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
5 a 6 litros.

Capa Delgada:
hasta 1 cm de espesor.




Adhesivo con antideslizante para pegar piezas de media y alta absorción de agua de formato grande, como granito, fachaleta, gres, semi-gres, azulejos y cerámicos en muros.



Usos en interior
y exterior



Tráfico
liviano



Cero
contracción

Normas que cumple:
ANSI A118.1.

Rend.Aprox.:
4 m².


Cant.de Agua:
5 a 6 litros.

Capa Media:
hasta 2 cm de espesor.

ADHESIVOS PARA INSTALAR PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

PISOS Y AZULEJOS

20KG

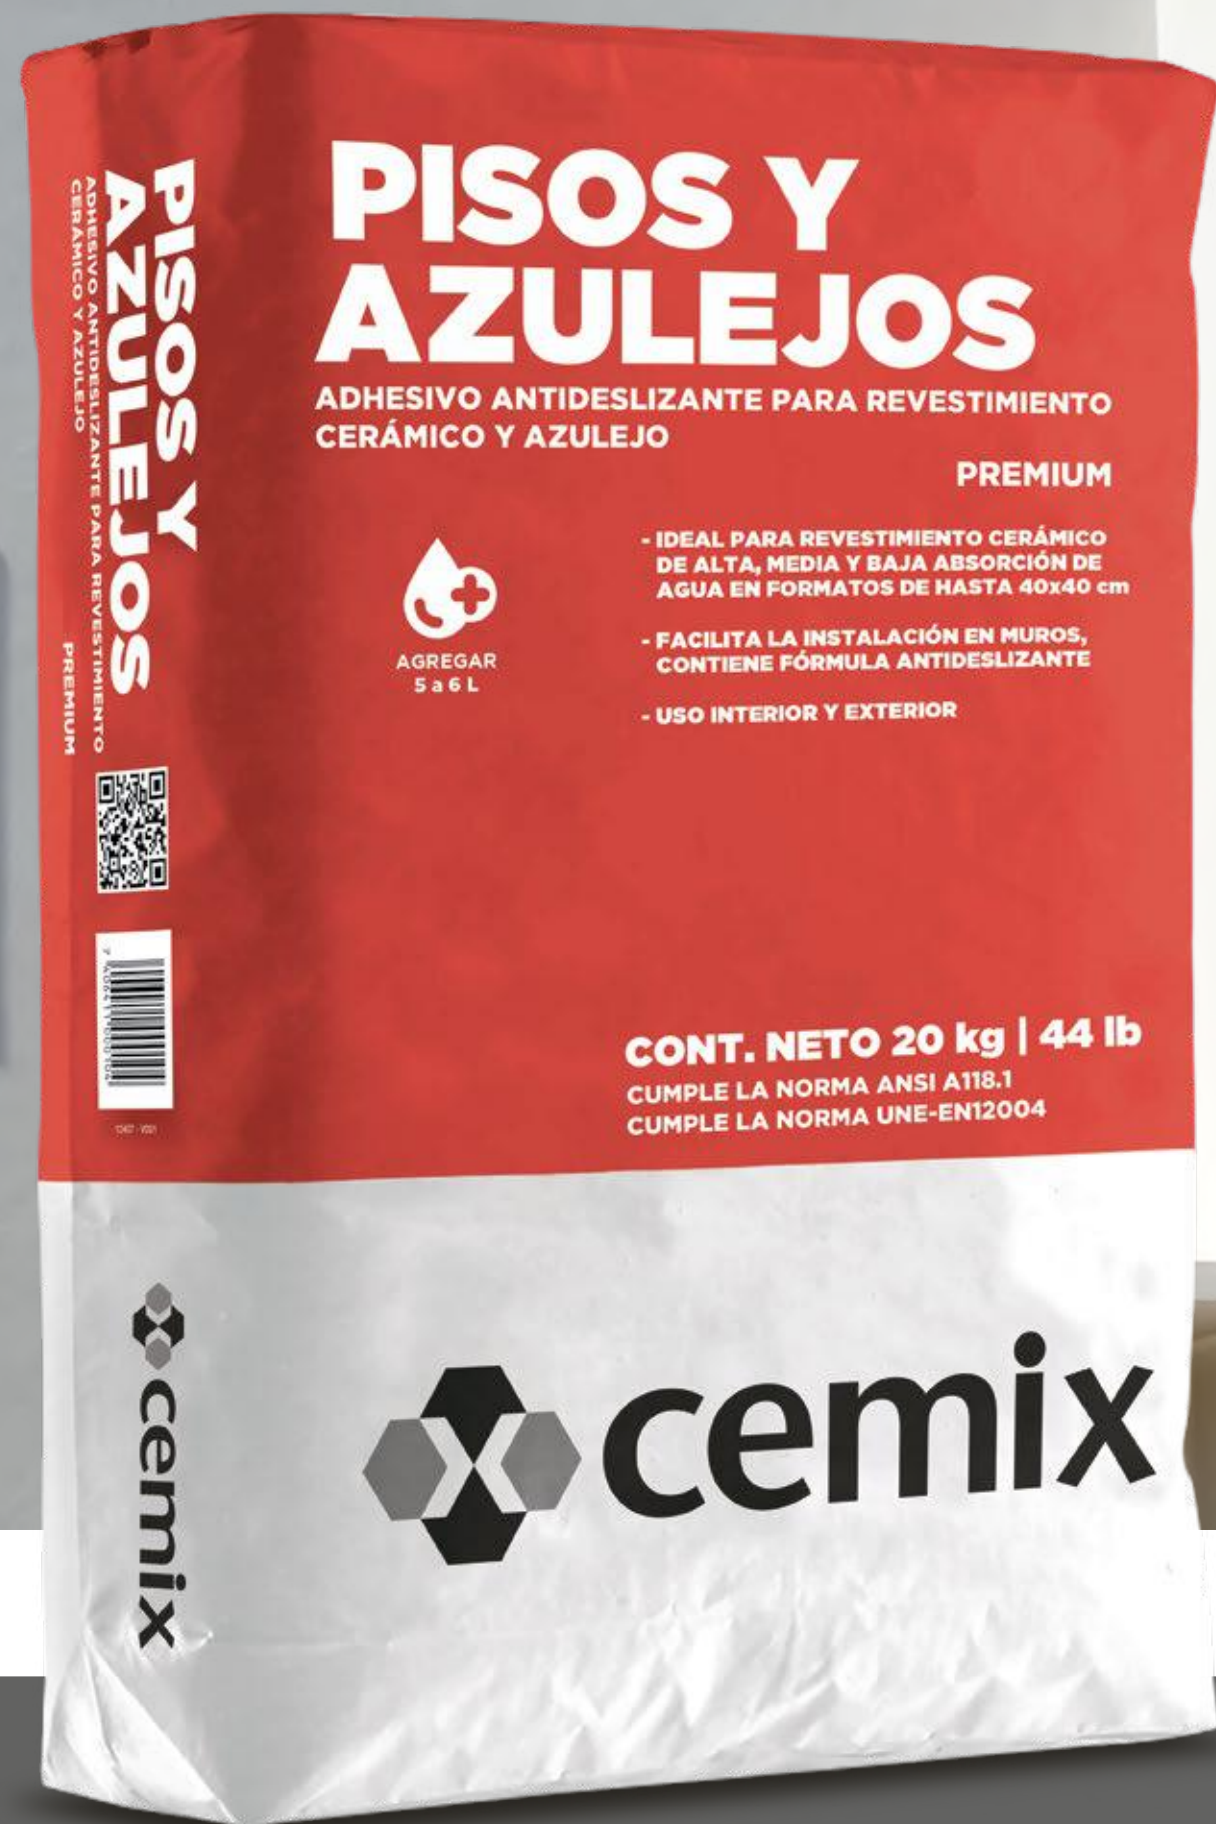


Adhesivo con antideslizante ideal para instalaciones verticales. Pega piezas de media y alta absorción de agua de formato regular, como granito, fachaleta, cerámicos y azulejos.



Usos en interior
y exterior



Mayor
trabajabilidad



Contiene
antideslizante

Normas que cumple:
ANSI A118.1.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
5 a 6 litros.

Capa Delgada:
hasta 1 cm de espesor.

ADHESIVOS PARA INSTALAR PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

PEGAMIX EL ORIGINAL

20KG



Adhesivo para pegar piezas de media y alta absorción de agua de formato regular como cerámico y azulejos.



Usos en interior
y exterior



Tráfico
liviano



Ideal para proyectos
de vivienda

Normas que cumple:
ANSI A118.1.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
4 a 5 litros.

Capa Delgada:
hasta 1 cm de espesor.

ADHESIVOS PARA INSTALAR PISOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

CAPA GRUESA

40KG



Adhesivo para nivelar superficies y pegar piezas de media y alta absorción en un solo paso de formato regular como cerámico, azulejos y losetas de barro.



Usos en interior y exterior



Se adhiere al concreto viejo



Nivela de 1 a 4 cm.

Normas que cumple:
ANSI A118.1.

Rend.Aprox.:
4 m².

Cant.de Agua:
6.8 a 8 litros.

Capa Gruesa:
hasta 4 cm de espesor.

SISTEMAS CEMIX

DE INSTALACIÓN DE PISOS

EN INTERIOR Y EXTERIOR

ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS



Instalación de porcelanato, granito, mármol, piedra natural y mosaico de formato regular y grande en interior y exterior

- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3 **Cemix Capa Gruesa** nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea necesario nivelar).
- 4 **Cemix AMU** adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.
- 5 Recubrimiento porcelanato, granito, mármol, piedra natural o mosaico.
- 6 **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de piso sobre piso en exterior

- 1** Superficie de piso cerámico existente.
- 2** **Cemix AMU** adhesivo para pegar pisos de formato regular y grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural.
- 3** Recubrimiento cerámico o porcelanato.
- 4** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de porcelanato o piedra natural de formato grande en interior y exterior en pisos y muros



- 1** Muro o fachada de block, barroblock, block de barro, ladrillo y concreto.
- 2** **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3** **Cemix Formatos Grandes** para pegar pisos de formatos grande como porcelanato, granito, mármol y piedra natural. Soporta el peso de las piezas sin hundirse o deslizarse.
- 4** Recubrimiento porcelanato o piedra natural.
- 5** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de piso sobre piso en interior

- 1** Superficie de piso cerámico existente.
- 2** **Cemix PSP Poceránico** adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámica, granito y porcelanato.
- 3** Recubrimiento cerámico o porcelanato.
- 4** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de porcelanato de formato regular en interior y exterior en pisos y muros

- 1** Superficie de concreto.
- 2** **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3** **Cemix Capa Gruesa** nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea necesario nivelar).
- 4** **Cemix PSP Porcelánico** adhesivo para pegar pisos de formato regular como cerámica, granito y porcelanato.
- 5** Recubrimiento porcelanato.
- 6** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de piezas cerámicas y gres de formato grande en interior y exterior en pisos y muros

- 1** Superficie de concreto.
- 2** **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3** **Cemix Universal Gres** adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato grande, como granito, fachaleta, gres y semi-gres, cerámicos y azulejos en muros.
- 4** Recubrimiento cerámico o gres.
- 5** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de piezas cerámicas y azulejos de formato regular en interior y exterior en muros

- 1** Muro o fachada de block, barroblock, ladrillo y concreto.
- 2** **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3** **Cemix Pisos y Azulejos** adhesivo con antideslizante para pegar pisos de formato regular como granito, fachaleta, cerámicos y azulejos.
- 4** Recubrimiento cerámico o azulejo.
- 5** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



Instalación de piezas cerámicas de formato regular en interior y exterior en pisos

- 1** Superficie de concreto.
- 2** **Hydromix** mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas, (cuando sea necesario impermeabilizar).
- 3** **Cemix Capa Gruesa** nivela a espesores hasta de 4 cm en una sola capa, (cuando sea necesario nivelar).
- 4** **Pegamix El Original** adhesivo para instalar pisos de formato regular como cerámico y azulejo.
- 5** Recubrimiento cerámico
- 6** **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.



BOQUILLAS
ESPECIALIZADAS PARA
TUS PROYECTOS
EN INTERIOR Y EXTERIOR

ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS



BOQUILLAS ESPECIALIZADAS PARA TUS PROYECTOS EN INTERIOR Y EXTERIOR

BOQUILLEX PLUS

10KG



Emboquillador para rellenar juntas de 3 a 5 mm sin arena y de 3 a 15 mm con arena.



13 Colores disponibles



Mayor resistencia al impacto



Para todo tipo de tráfico



Secado en 16 hrs
33% más rápido que cizas convencionales

Rendimientos aproximados en m² x 10Kg.

ANCHO DE JUNTA	m ² CON ARENA	m ² SIN ARENA
3 mm	15.0 m ²	15.0 m ²
4 mm	12.0 m ²	12.0 m ²
5 mm	9.0 m ²	9.0 m ²
6 mm	7.5 m ²	n/a
7 mm	6.5 m ²	n/a
8 mm	5.6 m ²	n/a
9 mm	5.0 m ²	n/a
10 mm	4.5 m ²	n/a
11 mm	4.1 m ²	n/a
12 mm	3.75 m ²	n/a
13 mm	3.5 m ²	n/a
14 mm	3.3 m ²	n/a
15 mm	2.8 m ²	n/a

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

BOQUILLEX PLUS
10 Kg. CON ARENA

BOQUILLEX PLUS
10 Kg. SIN ARENA

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Rojo Saltillo

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

BOQUILLAS ESPECIALIZADAS PARA
TUS PROYECTOS EN INTERIOR Y EXTERIOR

BOQUILLEX PLUS REFORZADO


2KG



Emboquillador para rellenar juntas de 2 a 8 mm.



13 Colores disponibles



Consistencia fluida para juntas reducidas



Uso interior y exterior



**Secado en 16 hrs
33% más rápido que cizas convencionales**

Rendimientos aproximados en m² x 2Kg.

ANCHO DE JUNTA	METROS CUADRADOS
2 mm	3.6 m ²
3 mm	3.2 m ²
4 mm	2.8 m ²
5 mm	2.4 m ²
6 mm	2.0 m ²
7 mm	1.6 m ²
8 mm	1.2 m ²

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

BOQUILLEX PLUS REFORZADO 2kg.

Blanco

Gris Perla

Almendra

Arena

Beige

Chocolate

Rojo Saltillo

Café Claro

Mandarina

Rojo

Azul

Esmeralda

Negro

* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

BOQUILLAS ESPECIALIZADAS PARA
TUS PROYECTOS EN INTERIOR Y EXTERIOR

BOQUILLEX UNIVERSAL

2KG




**BOQUILLEX
UNIVERSAL 2kg.**



**El mejor emboquillador para todo tipo de pisos:
mármol, granito, gres, porcelánicos, cerámicos,
piedra natural, etc.**




17 Colores disponibles



Fórmula que evita grietas o fisuras




Mayor resistencia a manchas



Con antihongos y repelente a la humedad




Secado en 8 horas la más rápida del mercado




Blanco



Plata



Niebla



Gris perla



Almendra



Champagne



Adobe



Beige



Marfil



Café claro



Rojo saltillo



Chocolate




Grafito



Pacífico



Azul



Esmeralda



Negro

Rendimientos aproximados en m² x 2Kg.

ANCHO DE JUNTA	METROS CUADRADOS
1 mm	4.8 m ²
2 mm	4.4 m ²
3 mm	3.8 m ²
4 mm	3.4 m ²
5 mm	2.8 m ²
6 mm	2.4 m ²
7 mm	2.0 m ²
8 mm	1.6 m ²

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación, dimensiones de las piezas y prácticas al instalar.

* Colores de referencia solo para uso ilustrativo.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

**PARA PROTEGER Y
TRATAR SUPERFICIES**

ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
PARA PROTEGER Y TRATAR SUPERFICIES

AUTO- NIVELANTE


20KG




Mortero para rellenar o corregir suelos inclinados, ondulados y desiguales de concreto (curado a 28 días) y superficies a base de mortero de cemento-arena previo a instalar el piso.



Usos en interior



Compatible con adhesivos para instalar pisos



Nivela hasta 25 mm.

Rend.Aprox.: 4 a 4.6 m²
a 3 mm de espesor.

Cant.de Agua:
4 a 5 litros.

Capa Gruesa:
hasta 2.5 cm de espesor.



Mortero fortificado con polímeros de calidad superior que le dan propiedades impermeables, para bloquear el paso de agua en muros, pisos y losas de zonas húmedas.



**Compatible con
adhesivos y morteros**



**Fácil
aplicación**



**Ideal para proteger
estructuras de concreto**

Normas que cumple:
ANSI A118.10.

Rend.Aprox.:
10.5 a 17 m².

Cant.de Agua:
5 a 6 litros.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
PARA PROTEGER Y TRATAR SUPERFICIES

LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS

1LT



Limpiador a base de ácido sulfámico para remover residuos de cemento, boquilla y salitre.

Ideal para limpiar boquillas de color opaco, revestimiento cerámico, porcelánico y mazaico de vidrio.



Usos en interior
y exterior



Limpieza de
superficies
de concreto



Elimina la eflorescencia
y residuos de construcción

Rend.Aprox.:
10 a 12 m².

**ADHESIVOS,
BOQUILLAS Y
RECUBRIMIENTOS**



**PLANTA SANARATE
GUATEMALA**

**Km. 57.5 Carretera Al Atlántico,
El Alambrado, Sanarate,
El Progreso, Guatemala.
Tel.: (+502) 6628-2800**

**PLANTA AMATITLÁN
GUATEMALA**

**Km. 29.3 Carretera CA-9 Sur,
Amatitlán, Guatemala.
Tel.: (+502) 6628-2800**

**PLANTA AMARATECA
HONDURAS**

**Carretera CA-5 Km. 17.5
Amarateca F.M. Honduras.
Tel: (+504) 2758-1111**



 centroamerica.cemix.com

    **Cemix Centroamérica**