



BASECOAT



Producto a base de cemento, agregados y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta que puede utilizarse como recubrimiento de paneles de fibrocemento, tabla roca y tabla yeso.

Presentación: Saco de 20 Kg.
Rendimiento Aproximado: 7 m²

Beneficios

- Elimina el manejo de materiales a granel.

Usos Recomendados

- Recubrir paneles de fibrocemento, tabla yeso y tabla roca.
- Recubrimiento de concreto (28 días), ladrillo, block, previamente aplanadas.
- Recomendado para interior.


Preparación de la superficie

La superficie debe estar firme y estable, limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.

Aplicación



En 4 a 5 litros de agua agregue gradualmente un saco (20 kg) de **BASECOAT** Cemix y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla.

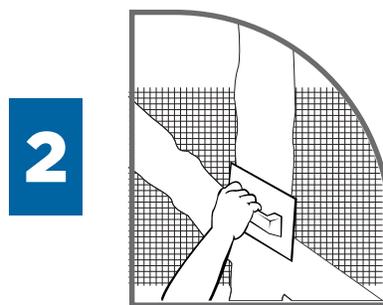

Coloque **BASECOAT** Cemix con llana metálica.



Aproximadamente 10 minutos después, con una llana de esponja y con movimientos circulares obtenga el acabado floteado.

Rendimientos

7 m² a un espesor de 3 mm.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

Recomendaciones

- Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 10 °C y los 35 °C

Limitaciones

- No aplicar el producto en superficies de madera, metal o plástico, ni en superficies inestables o muy flexibles.
- Evite agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y pueden resultar manchas en el color blanco, más claras que el resto del producto.
- No mezclar el producto con más agua de la señalada, para evitar descuelgues de material recién aplicado, o baja resistencia final.

Seguridad

- Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito.

Información Técnica

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Apariencia	Blanco/Gris pastoso
Densidad polvo	1290KG/ m ³
% de agua en mezcla	4 a 5 L por saco
Densidad pasta	1580 KG/ m ³
Tiempo de floteo	10 min
Resistencia a la compresión	420 PSI
Tiempo de secado	24 horas
Tiempo de almacenaje	1 año
Vida en bote (mezcla)	1 hora
Temperatura de aplicación	10 a 35 °C

